


产品技术参数表 | 订货号: 773-106

接线盒用导线连接器; 适用于单股和多股导线; max. 2.5 mm²; 6线; 透明外壳; 紫色罩盖;
最大工作环境温度 60 °C; 2,50 mm²; 多种颜色

<https://www.wago.com/773-106>

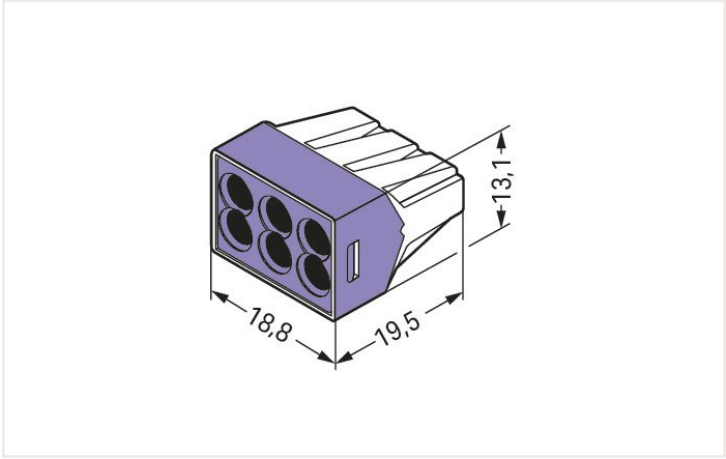

外形尺寸 (单位 : mm)

注意 :		
安全信息1		指对地而言

电气参数		
额定电气参数参照IEC/EN标准		
额定电气参数	IEC/EN 60664-1	
额定电压(III/2)	400 V	
额定浪涌电压(II/2)	4 kV	
额定电流	24 A	
图例(额定电气参数)	(II / 2) 过电压类别II/污染等级2	

接线参数		
连接点总数	6	连接1 连接技术 插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®) 执行类型 推入式 可连接导线材料 铜 铝
电位总数量	1	



连接1	
可连接导线材料说明	Terminating Aluminum Conductors WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO "Alu-Plus" Contact Paste 249-130 is used for termination. "Alu-Plus" Contact Paste Advantages: • Automatically destroys the oxide film during clamping. • Prevents fresh oxidation at the clamping point. • Prevents electrolytic corrosion between aluminum and copper conductors (in the same terminal block). • Provides long-term protection against corrosion. For spring clamp connections with PUSH WIRE® connection technology, WAGO recommends that the aluminum conductor first be cleaned and then immediately inserted into the clamping unit filled with "Alu-Plus" contact paste. It is also possible to apply WAGO "Alu-Plus" additionally on the whole surface of the aluminum conductor before termination. Please note that the nominal currents must be adapted to the reduced conductivity of the aluminum conductors:: 2.5 mm² = 16 A 4 mm² = 22 A
单股导线	0.75 ... 2.5 mm² / 18 ... 12 AWG
多股绞合导线	1.5 ... 2.5 mm² / 16 ... 12 AWG
说明(导线截面积)	使用横截面积完全相同的导线时，也可选择0.75 mm²/18 AWG。
Abisolierlänge	12 mm / 0.47 inches
布线方向	侧面接线

物理数据	
宽度	18.8 mm / 0.74 inches
高度	13.1 mm / 0.516 inches
深度	19.5 mm / 0.768 inches

材料参数	
Note (material data)	Information on material data can be found here
颜色	多种颜色
罩盖颜色	紫色
UL94阻燃等级	V2
火灾荷载	0.076 MJ
重量	3.5 g



环境要求	
允许环境温度(运行时)	+60 °C

商业数据	
Product Group	7 (Push Wire Conn.)
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 (50)
包装类型	Box
德国销售组织原产国	CN
GTIN	4044918397681
德国销售组织关税	85369010000

认证 / 证书

一般認證			船舶應用認證		
认证	其他认证信息	认证名称	认证	其他认证信息	认证名称
CCA UL International Demko A/S	EN 60998	CCA-DK No. 2520	ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	15411 (LR46759)	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/D0 BV
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-101747	DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T
ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik	EN 60998	1193-031-09	LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA
UL UL International Germany GmbH	UL 486C	E69654			
UL UL International Germany GmbH	EN 60998	D-03479-A1			

下载

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 773-106	

文档		
Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 773-106	

1 相关产品
1.1 可选配件
1.1.1 安装支架
1.1.1.1 安装用附件



订货号: [773-332](#)
轨装支架; 773系列 - 2.5 mm² / 4 mm² / 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 橙色

1.1.2 工具
1.1.2.1 "Alu-Plus"端子封胶



订货号: [249-130](#)
注射器; 容量 : 20ml "Alu-Plus"端子封胶